


槽外型：ユニットヒーター

投込型：グランドヒーター

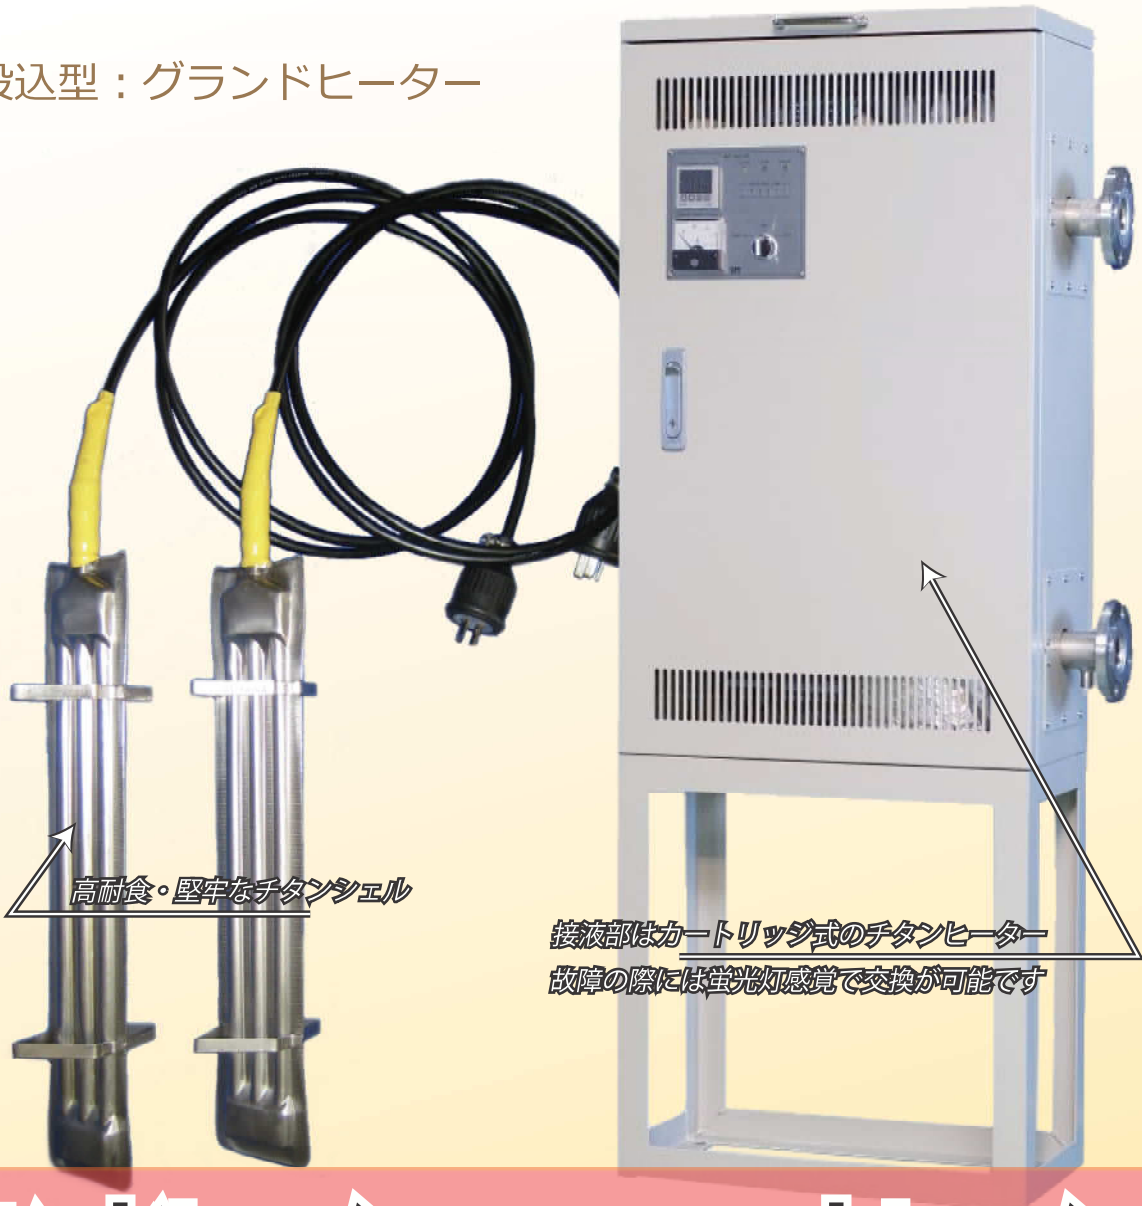


グランドヒーター・ユニットヒーター

チタン／ステンレス製シェル 電気ヒーター

各種めっき液・薬液の加熱に

efficient and user friendly

めっき液・酸などの加熱に最適なチタンヒーターです。
簡易な投込式、自動温調付の槽外型をご用意いたしました。

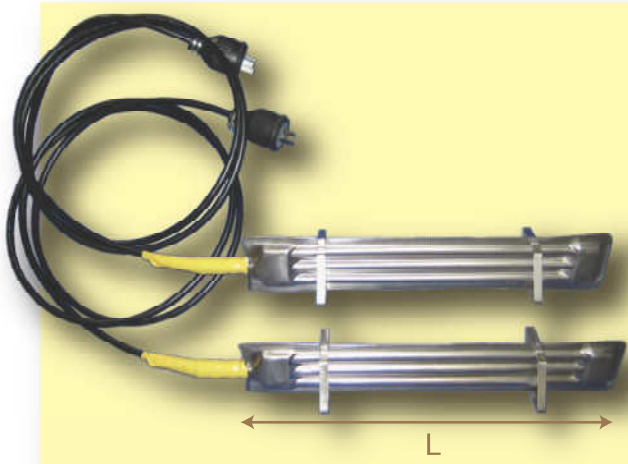

■グランドヒーター

シースヒーターを堅牢な耐食金属で完全被覆した、投込式の電熱ヒーターです。

チタン・ステンレス (SUS304, 316L) の中から、対象液に応じた耐食金属をご選定いただけます。

- * 縦 / 横置き兼用
- * 100/220V、単相 / 三相
- * シェル全長 (左写真のL寸)
- 2kw : 450 3kw : 540
- 6kw : 900 9kw : 1260



■ユニットヒーター

槽外加熱方式を採用した電気熱交換器です。接液部には、チタンなどの耐食金属を対象液に応じて選定可能。エアコン感覚の簡単設定で、加温～目的温度維持を自動制御いたします。

チタンシースを持つカートリッジ式シースヒーターを放射状に配置。効率の良い昇温を実現します。1本あたり3kwのヒーターを複数本内蔵。故障時には、断線箇所をメインパネル上に表示。その場で簡単にスペアと交換が出来ますので、作業工程への影響を最小限に抑えます。

- * 200/220V (トランス内蔵・400V まで対応)
- * 三相 9kw / 12kw / 15kw / 18kw
- * 空焚き防止機構内蔵
- * 本体寸法 幅 650× 奥行 300× 全高 650
- * 液出入口 JIS 32A 5k



上蓋を開けて簡単に交換・復旧

